



# 1 GP

## ZESTAWY POMPOWE Z JEDNĄ POMPĄ ze stali AISI 304

Zestawy hydroforowe wyposażone w jedną pompę ze stali nierdzewnej, zasilane z sieci jednofazowej przeznaczone dla domowych instalacji wodnych.

### 1 GP P

JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX-COMPACT

Zestaw wyposażony w pompę j.w., łącznik 5-cio drogowy, manometr, wyłącznik ciśnieniowy oraz kabel zasilający 1,5 mb z wtyczką, bez zbiornika, przystosowany do montażu pionowego zbiornika przeponowego




1 GP S

### 1 GP S

JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX

Kompletny zestaw wyposażony w pompę j.w. zbiornik przeponowy 24 l, pionowy, łącznik 5-cio drogowy, manometr, wyłącznik ciśnieniowy oraz kabel zasilający 1,5 mb z wtyczką.

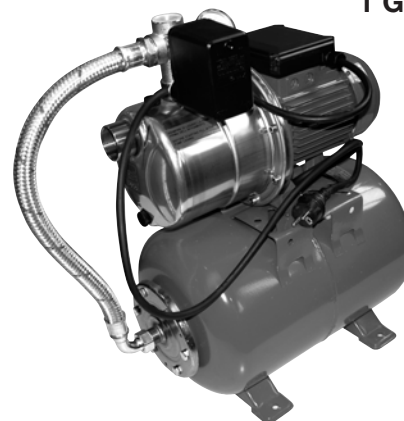

1 GP H

### 1 GP H

JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX-COMPACT

Kompletny zestaw wyposażony w pompę j.w. zbiornik przeponowy 24 l, poziomy, trójnik, manometr, wyłącznik ciśnieniowy oraz kabel zasilający 1,5 mb z wtyczką.



1 GP  
PRESSCOMFORT

### 1 GP PRESSCOMFORT

JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX-COMPACT

Kompletny zestaw wyposażony w pompę j.w., sterownik elektroniczny zawierający dodatkowo zabezpieczenie od suchobiegu, manometr oraz kabel zasilający 1,5 mb z wtyczką.



# 1 GP

## ZESTAWY POMPOWE Z JEDNĄ POMPĄ Z ŻELIWA

Zestawy hydroforowe wyposażone w jedną pompę żeliwną, zasilane z sieci jednofazowej przeznaczone dla domowych instalacji wodnych.

### 1 GP P

AGE-AGF-AGA-CMA-CDA-PRA

Zestaw wyposażony w pompę j.w., łącznik 5-cio drogowy, manometr, wyłącznik ciśnieniowy oraz kabel zasilający 1,5 mb z wtyczką, bez zbiornika, przystosowany do montażu pionowego zbiornika przeponowego

### 1 GP S


AGE-AGF-AGA-CMA-CDA-PRA

Kompletny zestaw wyposażony w pompę j.w. zbiornik przeponowy 24 l, pionowy, łącznik 5-cio drogowy, manometr, wyłącznik ciśnieniowy oraz kabel zasilający 1,5 mbz wtyczką.

### 1 GP H

AGE-AGF-AGA-CMA-CDA-PRA

Kompletny zestaw wyposażony w pompę j.w. zbiornik przeponowy 24 l, poziomy, *trójnik, manometr, wyłącznik ciśnieniowy oraz kabel zasilający 1,5 mb z wtyczką.*

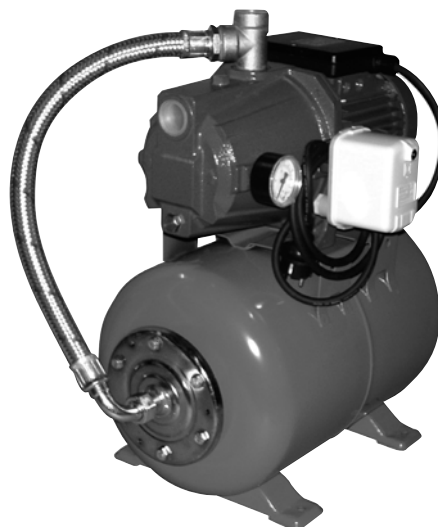

### 1 GP PRESSCOMFORT

AGE-AGF-AGA-CMA-CDA-PRA

Kompletny zestaw wyposażony w pompę j.w., sterownik elektroniczny zawierający dodatkowo zabezpieczenie od suchobiegu, manometr oraz kabel zasilający 1,5 mb z wtyczką.